

ゴム質発泡目地板

NKフィラー

樹脂発泡体目地板


ソフタイト



NKフィラー 20mm

吸水性・透水性が小さい

独泡構造と材料物質により吸水性がほとんどありません。

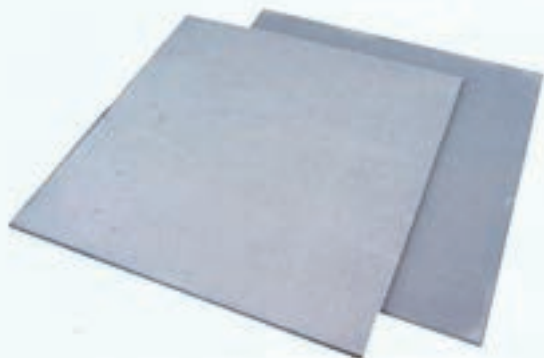

ソフタイト 20mm

はみ出しが少ない

目地全体が気泡体ですので圧縮応力をほとんど吸収し、はみ出し量が極少量です。


施工がとてもカンタン

軽量で取扱中の破損もなく、現場切断・穴あけ等の作業性も抜群です。

圧縮回復性が抜群

原材料とセル構造により90%以上の回復性を持っているため、化学架橋によりその物性を長期的に安定維持します。

圧縮

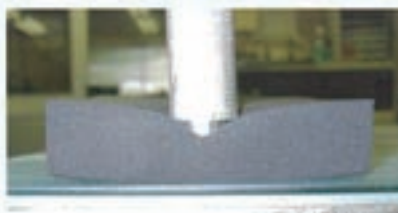

90%以上の回復性

七王工業株式会社

<http://www.nanao-net.co.jp>

NKフィルター

規格	サイズ(mm)	厚み(mm)
H-5	1,000×1,000	10 20
M-10		
E-12		

試験項目	単位	試験方法	社内規格値		
			H-5	M-10	E-12
硬度		JIS K 6253	50以上	40以上	30以上
見掛け密度		JIS K 6767	0.30以上	0.20以上	0.13以上
伸び	%	JIS K 6767	150以上	150以上	100以上
引張強さ	Mpa	JIS K 6767	2.0以上	1.5以上	0.8以上
復元率	%	ASTM D 545	95以上	95以上	95以上
圧縮荷重	Mpa	ASTM D 545	0.30以上	0.20以上	0.15以上
吸水	%	JIS A 9511	1以下	1以下	1以下
はみ出し	mm	ASTM D 545	3以下	3以下	3以下

ソフトイト

規格	サイズ(mm)	厚み(mm)
H-8	1,000×1,000	10 20
S-15		
L-30		

試験項目	単位	試験方法	社内規格値		
			H-8	S-15	L-30
硬度		JIS K 6253	55以上	40以上	20以上
見掛け密度		JIS K 6767	0.113以上	0.065以上	0.030以上
復元率	%	KDKS 0607	95以上	95以上	97以上
圧縮荷重	Mpa	KDKS 0607	0.30以上	0.15以上	0.10以上
吸水	%	JIS A 9511	1以下	1以下	1以下
はみ出し	mm	ASTM D 545	3以下	3以下	1以下

発売元



七王工業株式会社

本社 〒765-0031 香川県善通寺市金蔵寺町 180 番地
中四国営業所 TEL 0877-62-0951 FAX 0877-62-4927
東京営業所 〒132-0025 東京都江戸川区松江 1-6-15
TEL 03-3652-8151 FAX 03-3652-8153
大阪営業所 〒555-0034 大阪府大阪市西淀川区福町 3-1-50
TEL 06-6474-7841 FAX 06-6474-7809
北海道営業所 〒069-0812 北海道江別市幸町 11-1
TEL 011-384-0121 FAX 011-385-2442
福岡営業所 〒811-1355 福岡県福岡市南区桧原 2-46-3
TEL 092-541-0909 FAX 050-3737-6148

販売代理店