

面倒な雑草の発生を抑止します

アスファルト系防草シート

ハヤサンTU

ハヤサンTUは、高強度不織布に、特殊アスファルトを含浸させた、
新タイプの防草シートです。

平成25年度香川県地域企業競争力強化推進事業開発品

遮光性

光は通さない


通水性

地上からの雨水
は通す



阻害性

土からの水分・
養分を積極的に
通さない

地面からの養分を含んだ水分をシートが吸い上げないため、
飛来した種子の発芽を抑制します。

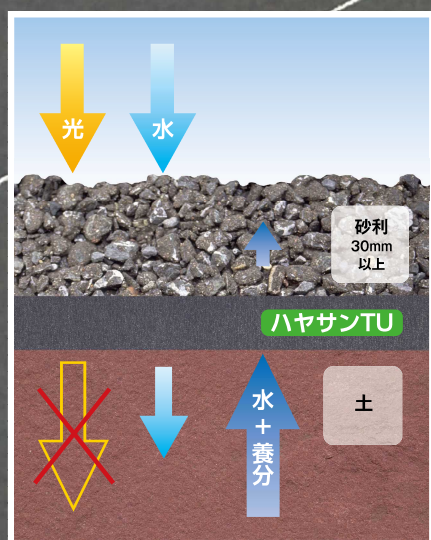

雑草を生やしたくない場所に、ハヤサンTU

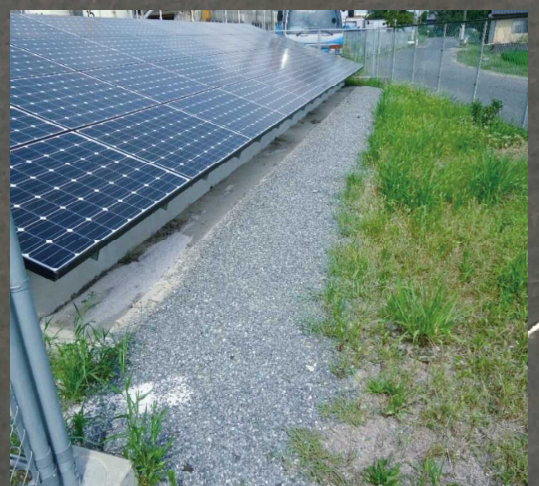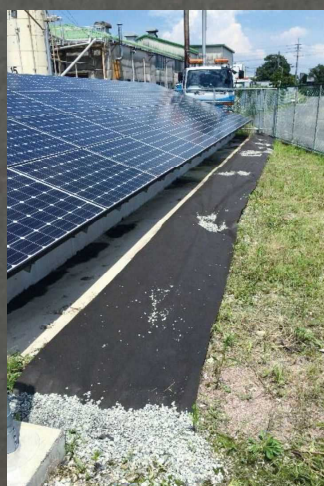

下地を調整し、ハヤサンTUを展張
後は、砂利を敷くだけの簡単施工。

施工方法

Step

1

下地の調整

鋭利な砂利や、根などの突起物を除去し、下地を平滑にします。

POINT 下地が平滑でないと、ハヤサンTUが破損する恐れがあります。

Step

2

ハヤサンTUの展張

下地処理後、ハヤサンTUを展張します。展張後、適宜、固定ピン（別売、施工時にご用意ください）で発散しないよう、固定してください。

POINT 表面に砂利を敷きこみますので、過剰な数の固定ピンの打ち込みは、避けてください。防草効果を低下させますので、ご注意ください。

Step

3

砂利敷き

ハヤサンTU施工後、砂利を厚み30mm以上、敷きこんでください。

POINT ハヤサンTUと砂利の組み合わせで、遮光率100%の効果を発揮しますので、砂利敷きは、ムラの無いようにして下さい。

Step

4

最終確認

施工後、ハヤサンTUの露出箇所が無いよう、確認してください。



物 性

試験項目		規格値
長さ	m	42.0+1.0/-0.0
幅	mm	1000 +50/-0
遮光率	%	98.5以上
透水係数	cm/s	2.6×10^{-3}

〈遮光率〉

JIS L 1055 (カーテンの遮光性試験方法)による。

〈透水係数〉

擁壁用透水マット試験方法 第1章 1-1A法に準じた。

製造元

七王工業株式会社

〈本 社〉香川県善通寺市金蔵寺町180番地
TEL.0877-62-0951 / FAX.0877-62-4927

〈営業所〉北海道、東京、大阪

販売店

日進化成株式会社

〈本 社〉東京都新宿区神楽坂 1-15 神楽坂一丁目ビル7F
TEL.03-3235-5411 / FAX.03-3235-1315