

ゴム質発泡目地板

# NKファイラー

樹脂発泡体目地板

# ソフタイト



NKファイラー 20mm

## 吸水性・透水性が小さい

独泡構造と材料物質により吸水性がほとんどありません。

## はみ出しが少ない

目地全体が気泡体ですので圧縮応力をほとんど吸収し、はみ出し量が極少量です。


## 施工がとてもカンタン

軽量で取扱中の破損もなく、現場切断・穴あけ等の作業性も抜群です。

## 圧縮回復性が抜群

原材料とセル構造により90%以上の回復性を持っているため、化学架橋によりその物性を長期的に安定維持します。

圧縮

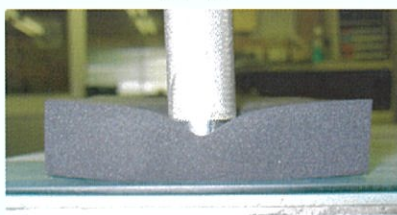

90%以上の回復性

七王工業株式会社

<http://www.nanao-net.co.jp>

# NKフィルター

規格	サイズ(mm)	厚み(mm)
H-5	1,000×1,000	10 20
M-10		
E-12		

試験項目	単位	試験方法	社内規格値		
			H-5	M-10	E-12
硬 度	度	JIS K 6253	50 以上	40 以上	30 以上
見掛密度	g / cm <sup>3</sup>	JIS K 6767	0.3 以上	0.2 以上	0.13 以上
伸 び 率	%	JIS K 6767	150 以上	150 以上	100 以上
引張強さ	N / mm <sup>2</sup>	JIS K 6767	2 以上	1.5 以上	0.8 以上
復元率	%	ASTM D 545	95 以上	95 以上	95 以上
圧縮強さ(50%圧縮時)	N / mm <sup>2</sup>	ASTM D 545	0.3 以上	0.2 以上	0.15 以上
吸 水 率	%	JIS A 9511	1 以下	1 以下	1 以下
はみ出し量(50%圧縮時)	mm	ASTM D 545	3 以下	3 以下	3 以下

# ソフトイト

規格	サイズ(mm)	厚み(mm)
H-8	1,000×1,000	10 20
S-14		
L-30		

試験項目	単位	試験方法	試験結果		
			ソフトイト H-8	ソフトイト S-14	ソフトイト L-30
硬 度	度	JIS K 6253	55 以上	40 以上	20 以上
見掛密度	g / cm <sup>3</sup>	JIS K 6767	0.113 以上	0.065 以上	0.03 以上
復元率	%	KDKS 0607	95 以上	95 以上	97 以上
圧縮強さ(50%圧縮時)	N / mm <sup>2</sup>	KDKS 0607	0.3 以上	0.15 以上	0.1 以上
吸 水 率	%	JIS A 9511	1 以下	1 以下	1 以下
はみ出し量(50%圧縮時)	mm	ASTM D 545	3 以下	3 以下	1 以下

## 発売元

### 七王工業株式会社

本 社 : 香川県善通寺市金蔵寺町180  
 Tel 0877-62-0951 Fax 0877-62-4927  
 東京営業所 : 東京都江戸川区松本1-34-13  
 Tel 03-3652-8151 Fax 03-3652-8153  
 大阪営業所 : 大阪市西淀川区福町3-1-50  
 Tel 06-6474-7841 Fax 06-6474-7809  
 北海道営業所 : 北海道江別市幸町11-1  
 Tel 011-384-0121 Fax 011-385-2442

## 販売代理店