

七王工業株式会社



モラサン 2号

強粘着タック層付

強力な粘着層と
厚みのある不織布で防ぐ



改質アスファルトルーフィング



七王工業株式会社

本社	〒765-0031 香川県善通寺市金蔵寺町 180 番地	TEL 0877-62-0951	FAX 0877-62-4927
中四国営業所			
東京営業所	〒132-0025 東京都江戸川区松江 1-6-15	TEL 03-3652-8151	FAX 03-3652-8153
大阪営業所	〒555-0034 大阪府大阪市西淀川区福町 3-1-50	TEL 06-6474-7841	FAX 06-6474-7809
北海道営業所	〒069-0812 北海道江別市幸町 11-1	TEL 011-384-0121	FAX 011-385-2442
福岡営業所	〒811-1355 福岡県福岡市南区松原 2-46-3		FAX 050-3737-6148

特 徴

- 強力な粘着層により下地に強く貼り付きます。
- 強く厚みのある不織布基材を使用しています。
- 優れた釘穴シーリング性・引裂強度・寸法安定性


製品物性

試験項目			物性値	ARK04 規格
釘穴シーリング性	リング釘		0/10	2/10 以下
	ステープル釘		0/10	2/10 以下
引張強さ (N)	無処理	長手方向	97	60 以上
		幅方向	70	40 以上
	加熱処理	長手方向	101	無処理試験値の 80%以上
		幅方向	69	
寸法安定性 (mm)	長手方向		-1.1	0±3
	幅方向		+1.2	0±3

※試験方法：改質アスファルトルーフィング下葺材 ARK04 規格

※試験値は代表値であり、保証値ではありません。

構 成

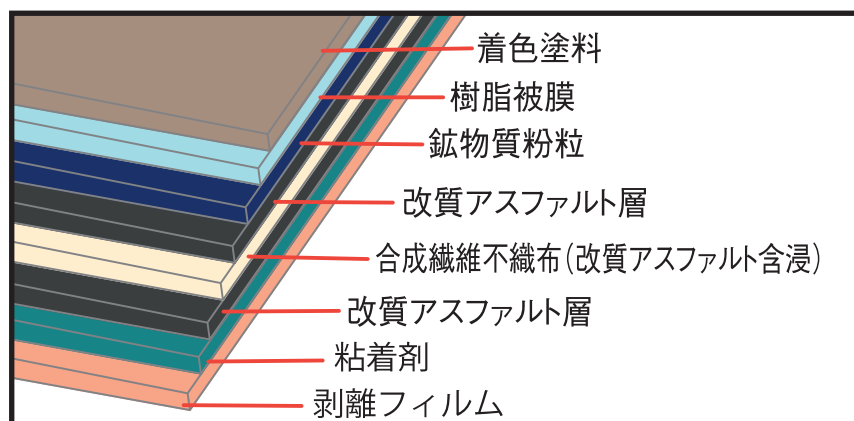

規格 : 2 種類

20m×1m
厚さ 1.2mm

28kg

10m×1m
厚さ 1.2mm

14.5kg