


NANAO


# トーションシートE

機能性不織布

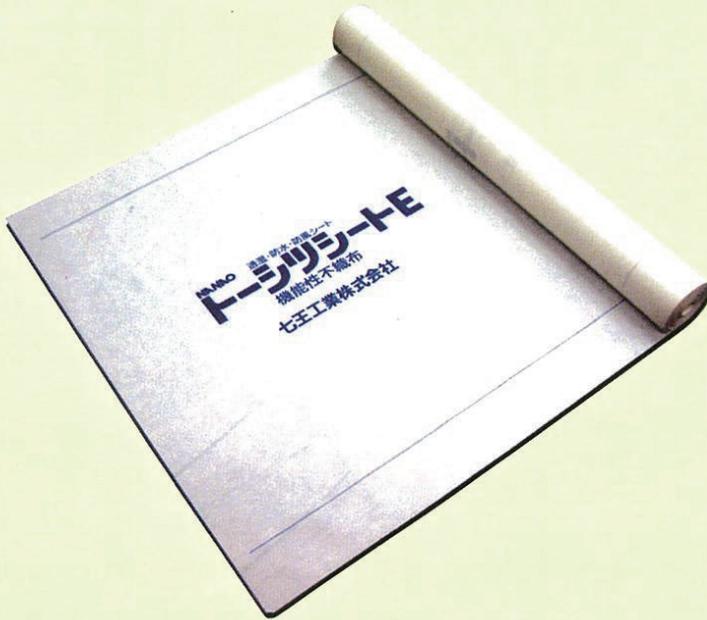

主に木造住宅の断熱材と外壁の間に、外部からの防水、防風の機能と、内部結露防止のために透湿性能を備えたシートです。ご新築、ご改築の断熱住宅には是非ご採用ください。

- 優れた防水性・透湿性
- 十分な強度
- スムーズな施工性
- 高い防風性
- 抜群の耐久性・耐薬品性

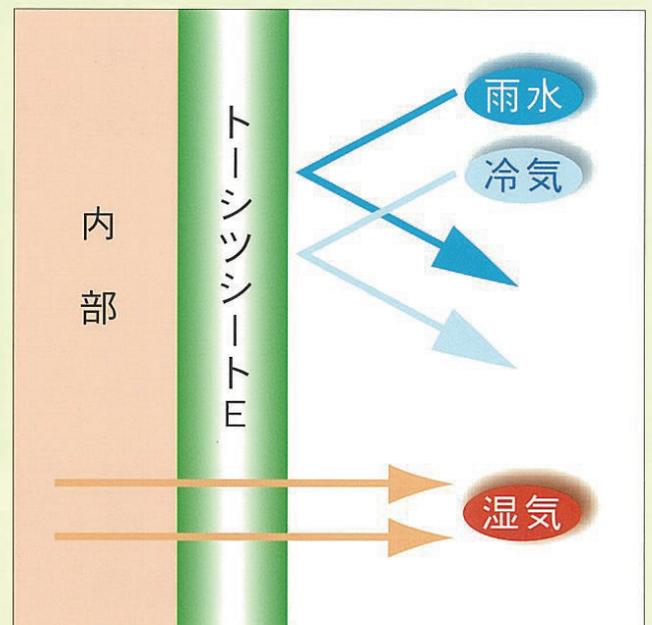

## 規格

| 商品名            | 規格            | 梱包数  |
|----------------|---------------|------|
| トーシツシート E 50m巻 | 幅 1m × 長さ 50m | 2本/箱 |


## 性能

| 項目                                      | 品質        | JIS規格値(Bタイプ)                      |
|---|-----------|-----------------------------------|
| 防水性 (kPa)                               | 60        | 10以上                              |
| 透湿抵抗 ( $m^2 \cdot s \cdot Pa / \mu g$ ) | 0.11      | 0.13以下                            |
| つづり針保持強さ(N)                             | たて        | 27以上                              |
|   | よこ        | 27以上                              |
| 防風性 (秒)                                 | 1800以上    | 10以上                              |
| 発火性                                     | 発火なし      | 発火しないこと                           |
| 結露防止性                                   | 結露は認められない | 室内側20℃, 60% 外気側-5℃<br>の条件で結露しないこと |

## 施工方法

- ①施工用具として、メジャー・カッターナイフ・ガンタッカーなどをご用意ください。
- ②『トーシツシート E』のマークを外側にして貼ってください。
- ③シートの端に描かれている線を重ね代の基準にして柱や間柱に取り付けてください。
- ④窓やドアの部分はあらかじめ周囲にシールドテープ（当社製両面粘着テープ）を貼っておき、その上からシートを押さえて接着します。
- ⑤サッシ周りは外壁材だけでは完全に防水し難いのでシールドテープで入念な処理をしてください。

## サンプル

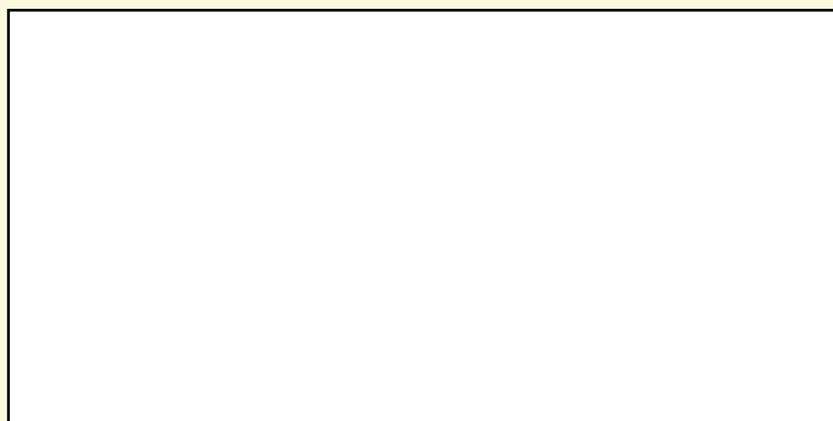

### 発売元

## 七王工業株式会社

本社：香川県善通寺市金蔵寺町180  
Tel 0877-62-0951 Fax 0877-62-4927  
東京営業所：東京都江戸川区松江1丁目6番15号  
Tel 03-3652-8151 Fax 03-3652-8153  
大阪営業所：大阪府大阪市西淀川区福町3-1-50  
Tel 06-6474-7841 Fax 06-6474-7809  
北海道営業所：北海道江別市幸町11-1  
Tel 011-384-0121 Fax 011-385-2442  
福岡営業所：福岡県福岡市城南区長尾1丁目6-1  
Fax 050-3737-6148

### 販売代理店