


七王工業株式会社



モラサン 2号

高品質の改質アスファルトと
強靱な合成繊維不織布を使用した
高級品質の屋根下葺材

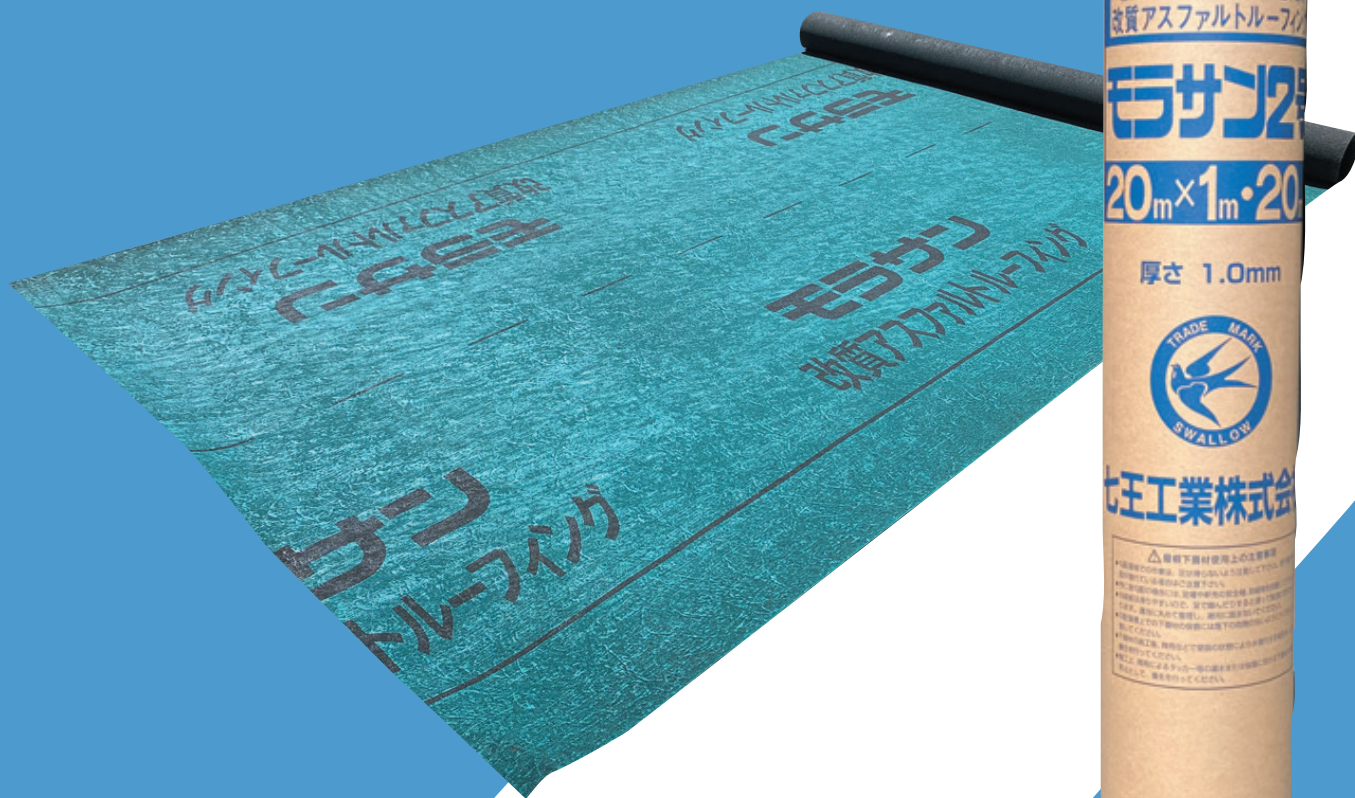

改質アスファルトルーフィング

規格 : 20m×1m 1.0mm/22kg

 七王工業株式会社

本社 〒765-0031 香川県善通寺市金蔵寺町 180 番地 TEL 0877-62-0951 FAX 0877-62-4927

中四国営業所

東京営業所 〒132-0025 東京都江戸川区松江 1-6-15 TEL 03-3652-8151 FAX 03-3652-8153

大阪営業所 〒555-0034 大阪府大阪市西淀川区福町 3-1-50 TEL 06-6474-7841 FAX 06-6474-7809

北海道営業所 〒069-0812 北海道江別市幸町 11-1 TEL 011-384-0121 FAX 011-385-2442

福岡営業所 〒811-1355 福岡県福岡市南区松原 2-46-3 TEL 092-541-0909 FAX 050-3737-6148

特 徴

- 釘穴シール性に優れ雨水の侵入を防ぐ
- 引張強度と柔軟性に優れ、破れにくい
- 樹脂塗膜でベタ付きを軽減！


製品物性

試験項目		物性値	ARK04 規格	
釘穴シーリング性	リング釘	0/10	2/10 以下	
	ステープル釘	0/10	2/10 以下	
引張強さ (N)	無処理	長手方向	123	60 以上
		幅方向	88	40 以上
	加熱処理	長手方向	119	無処理試験値の 80%以上
		幅方向	88	
寸法安定性 (mm)	長手方向	-1.6	0±3	
	幅方向	+1.3	0±3	

※試験方法：改質アスファルトルーフィング下葺材 ARK04 規格

※試験値は代表値であり、保証値ではありません。

構 成

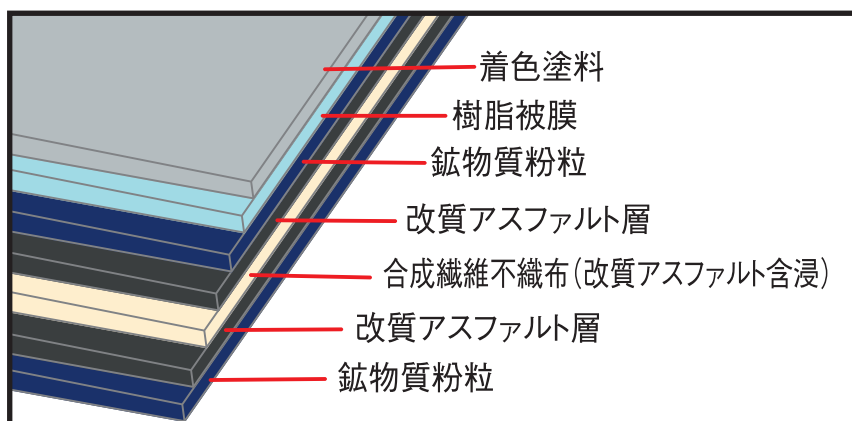

20m × 1m
厚さ **1.0mm**

22kg