

七王工業株式会社



# モラサン・AD

粘着層付

粘着層と厚みで  
雨漏りを防ぐ

改質アスファルトルーフィング



七王工業株式会社

本社 〒765-0031 香川県善通寺市金蔵寺町 180 番地

中四国営業所

東京営業所 〒132-0025 東京都江戸川区松江 1-6-15

大阪営業所 〒555-0034 大阪府大阪市西淀川区福町 3-1-50

北海道営業所 〒069-0812 北海道江別市幸町 11-1

福岡営業所 〒811-1355 福岡県福岡市南区桧原 2-46-3

TEL 0877-62-0951 FAX 0877-62-4927

TEL 03-3652-8151 FAX 03-3652-8153

TEL 06-6474-7841 FAX 06-6474-7809

TEL 011-384-0121 FAX 011-385-2442

TEL 092-541-0909 FAX 050-3737-6148

## 特 徴

- 粘着層により下地に強く貼り付けます。
- 改質アスファルトと不織布で抜群な釘穴シール性を実現。
- 樹脂塗膜により滑らない・ベタ付かない。


## 製品物性

試験項目		物性値	ARK04 規格	
釘穴シーリング性	リング釘	0/10	2/10 以下	
	ステープル釘	0/10	2/10 以下	
引張強さ (N)	無処理	長手方向	105	60 以上
		幅方向	72	40 以上
	加熱処理	長手方向	116	無処理試験値の 80%以上
		幅方向	76	
寸法安定性 (mm)	長手方向	-1.5	0±3	
	幅方向	+1.2	0±3	

※試験方法：改質アスファルトルーフィング下葺材 ARK04 規格

※試験値は代表値であり、保証値ではありません。

## 構 成

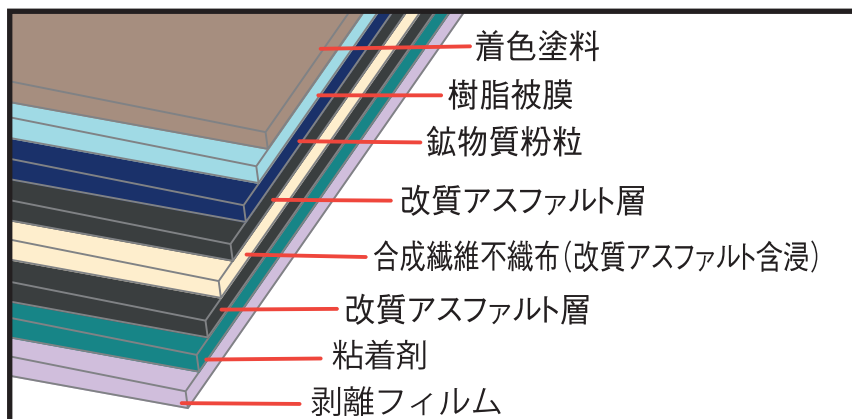

**15m × 1m**  
厚さ 1.2mm  
**20kg**