


リフレクションクラック防止材


# パッチングシート G

オーバーレイ施工前にパッチングシートGを施すことにより、下地の目地、ひび割れなどの影響がオーバーレイに伝わることを予防し、リフレクションクラックを防止することができます。

ガラス  
繊維基材

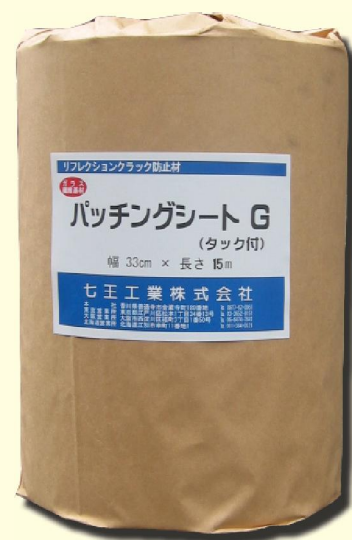


写真は33cm幅

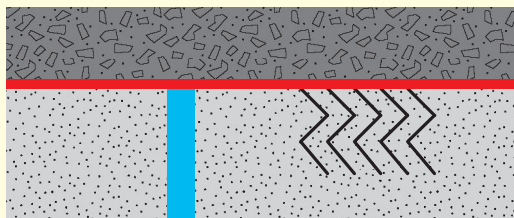


パッチングシートGを施工することで下地の影響を予防することができます。



切削後、下地のひび割れが出ている状態。このままオーバーレイ施工するとリフレクションクラックが発生します。

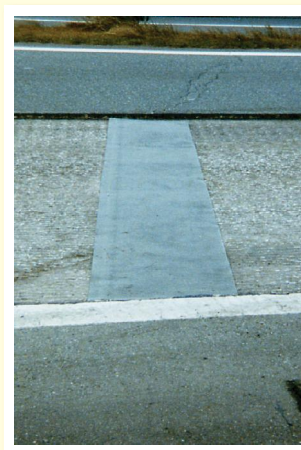

ひび割れの上にパッチングシートGを施工。タック付のため施工性がよく交通規制時間を短縮することが可能です。

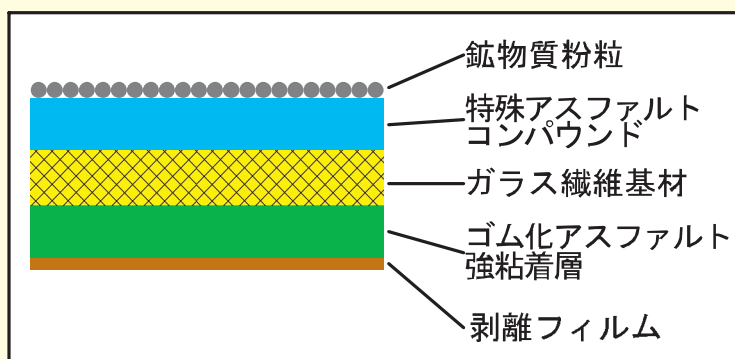

幅		長さ
33cm	×	15m
50cm	×	15m
100cm	×	15m

【性能】

試験項目	試験結果	備考(規格)	
長さ m	15.13		
厚さ mm	1.6	1.0~3.5	
	長手方向	幅方向	
引張強さ(幅10mm当たり) N/cm	257	330	100以上
吸水膨張性 %	-0.1	+0.1	0.0 ± 1.0
加熱収縮性 %	-0.1	+0.1	0.0 ± 3.0
低温可撓性	合格	合格	5個中4個以上合格
耐アルカリ性	合格	合格	飽和Ca(OH) <sub>2</sub> 溶液に15日間浸して異常のないこと
耐塩水性	合格	合格	3%食塩水に15日間浸して異常のないこと

※この表の試験結果は、代表例です。

※試験方法は、道路橋床版防水便覧(平成19年3月)による。

貼り付け



圧着



オーバーレイ



発売元 七王工業株式会社

本社 : 香川県善通寺市金蔵寺町180  
 Tel 0877-62-0951 Fax 0877-62-4927  
 東京営業所 : 東京都江戸川区松本1-34-13  
 Tel 03-3652-8151 Fax 03-3652-8153  
 大阪営業所 : 大阪市西淀川区福町3-1-50  
 Tel 06-6474-7841 Fax 06-6474-7809  
 北海道営業所 : 北海道江別市幸町11-1  
 Tel 011-384-0121 Fax 011-385-2442