



次世代瀝青質目地板

エラストイトNEXT



軽い！*

(重量：10mm 7.5kg, 15mm 11.3kg, 20mm 15.0kg)



はみ出し量大幅減！*



従来の瀝青質目地板から 高性能に進化！




関係特許等も取得！

特許番号 6813651号

NETIS 登録番号 CB-260017-A

材料の70%以上がアスファルトで防水性・耐腐蝕性が良く、
長期耐久性に優れています。

樹脂発泡粒や合成・天然繊維などの配合により
空隙を作り物性を改良した新タイプの目地板です。

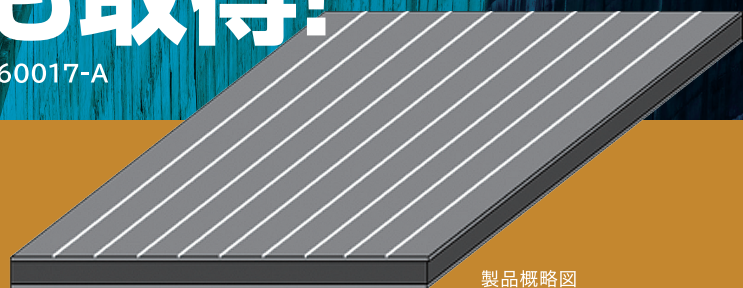

製品概略図

*当社従来品と比較

使用用途

- 護岸 ■ダム ■用水路
- 貯水池 ■水路 ■道路
- その他コンクリート
構造物の目地



施工現場



施工現場

七王工業株式会社


次世代瀝青質目地板

エラストイトNEXT

■ 寸法・規格

厚さ(mm):10,15,20 長さ(mm):1000 幅(mm):1000
重量(kg):10mm 7.5, 15mm 11.3, 20mm 15.0
特殊寸法として幅は50mm以上切断可能

■ 品質試験値

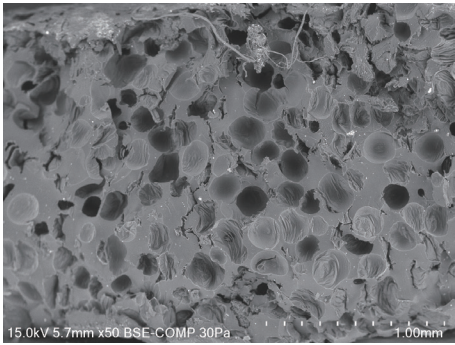

断面の様子

試験項目	一般的な 瀝青質目地材	ツバメ印 エラストイトNEXT	規格 (ASTM D-1751)	備考・試験概要
1/2圧縮強度 (N/mm2)	7.0～8.5程度	3.50	0.689～8.61	1/2厚さに圧縮する時に 要する圧縮荷重
復元率(%)		83	70以上	1/2厚さに圧縮した後、 10分後の回復率
はみ出し(mm)		2.0	6.4未満	試験片の3方を閉じ 1/2厚さに圧縮した時 のはみ出し
吸水率(%)	1.0～4.0程度	2.8	20以下	21.1±3℃の水中に24時間 浸漬後の吸水率
瀝青質含有率(%)	70～80程度	80	35以上	全重量に対する アスファルト含有量の割合
密度(g/cm3)	1.0程度	0.67	0.304以上	

※上記数値は試験値であり、保証値ではありません。
※瀝青質目地材はASTM D-994に対応した試験のため、回復率、はみ出しは規定されていません。
(ASTM D-994:瀝青質目地材対応規格、ASTM D-1751:瀝青繊維質目地材対応規格)

■ 取扱い・施工上の注意事項

- ①長期間露天に置かないでください。長期間片面暴露すると日射面のアスファルトフェルトが収縮し、そのためそり上がることがあります。
屋外に長期間在庫する場合は必ずシートなどで遮蔽してください。
- ②平滑な地面以外の所ではコンパネなどを敷き歪曲しないようにしてください。
- ③アスファルトを使用しておりますので、夏期は軟らかく、冬期は割れやすくなる場合がありますので、取扱いには十分注意してください。
- ④取付けの時は目地幅が完全に露出しているようにセットしてください。コンクリートやモルタルが部分的にでも目地材を覆っていると不均等圧縮
となり部分的に大きくはみ出すことがあるので、特に注意してください。
- ⑤エラストイトとコンクリート面との貼り合わせにはコンクリート釘を使用してください。

七王工業株式会社

本社 / 中四国営業所	〒765-0031	香川県善通寺市金蔵寺町 180 番地	TEL 0877-62-0951	FAX 0877-62-4927
東京営業所	〒132-0025	東京都江戸川区松江 1-6-15	TEL 03-3652-8151	FAX 03-3652-8153
大阪営業所	〒555-0034	大阪府大阪市西淀川区福町 3-1-50	TEL 06-6474-7841	FAX 06-6474-7809
北海道営業所	〒069-0812	北海道江別市幸町 11-1	TEL 011-384-0121	FAX 011-385-2442
福岡営業所	〒811-1355	福岡県福岡市南区桧原 2-46-3	TEL 092-541-0909	FAX 050-3737-6148