



改質アスファルト

高耐久性

抜群の釘穴シール性

優れた防水性、耐久性を高めた


改質アスファルトルーフィング

- アスファルトを含浸させる芯材に厚手の合成繊維不織布を使用しており、寸法安定性、強度に優れています。
- 改質アスファルトの使用によって釘穴シール性を向上させました。
- 改質アスファルトを用いることにより、低温時でも亀裂や割れを生じにくします。
- 改質アスファルトと厚手の不織布を用いることにより高耐久を実現


試験結果

項目		試験結果		社内規格値	
質量 (kg)		21.0		21.0 + 2.0/-1.0	
長さ (m)		20.1		20.1 + 0.3/-0.1	
幅 (mm)		1017		1010 + 20/-10	
厚さ (mm)		1.0		1.0 ± 0.2	
単位面積質量 (g/m ²)		1032		>900	
引張強さ		長手	幅	長手	幅
	無処理 (N/cm)	113	83	>70	>50
	伸び率 (%)	39.1	56.1	>20.0	>20.0
	加熱処理後 (N/cm)	125	80	無処理の80%以上	
引裂強さ (N)		29	31	>15	>15
釘穴シーリング性 (水頭30mm) (リング釘、ステーブル釘)		合格		試験体10個中8個以上に漏水が無いこと	
耐折曲げ性 [-10℃、φ20mm] (長手)		合格		試験片10個中9個以上に亀裂が生じないこと	

構成図

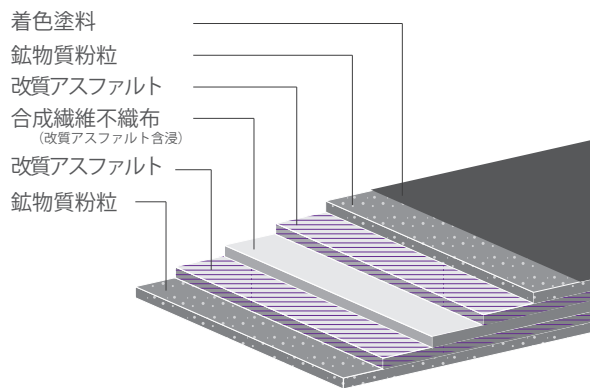

合成繊維不織布に改質アスファルトを浸透させ、
上掛に改質アスファルトを被覆させ鉱物質粉粒を
両面に付着し、表面には着色塗料を塗膜した下葺き材です。

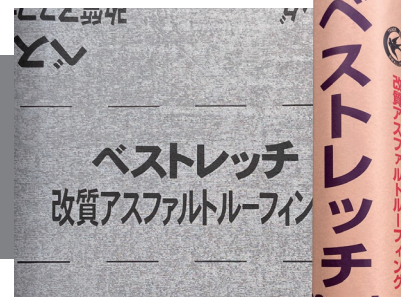

七王工業株式会社

本社	〒765-0031 香川県善通寺市金蔵寺町 180 番地	TEL 0877-62-0951	FAX 0877-62-4927
東京営業所	〒132-0025 東京都江戸川区松江 1-6-15	TEL 03-3652-8151	FAX 03-3652-8153
大阪営業所	〒555-0034 大阪府大阪市西淀川区福町 3-1-50	TEL 06-6474-7841	FAX 06-6474-7809
北海道営業所	〒069-0812 北海道江別市幸町 11-1	TEL 011-384-0121	FAX 011-385-2442
福岡営業所	〒814-0123 福岡県福岡市城南区長尾 1 丁目 6-1		FAX 050-3737-6148

