

ゴム質発泡目地板

# NKファイラー

樹脂発泡体目地板


# ソフトタイト



NKファイラー 20mm

## 吸水性・透水性が小さい

独泡構造と材料物質により吸水性がほとんどありません。

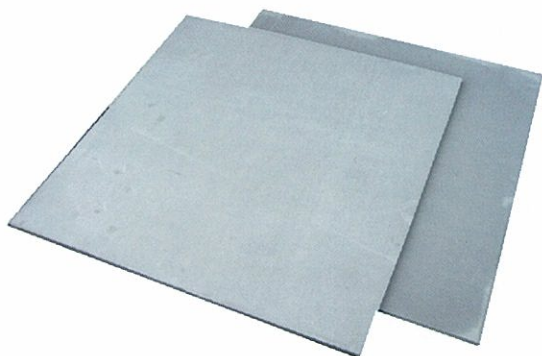

ソフトタイト 20mm

## はみ出しが少ない

目地全体が気泡体ですので圧縮応力をほとんど吸収し、はみ出し量が極少量です。


## 施工がとてもカンタン

軽量で取扱中の破損もなく、現場切断・穴あけ等の作業性も抜群です。

## 圧縮回復性が抜群

原材料とセル構造により90%以上の回復性を持っているため、化学架橋によりその物性を長期的に安定維持します。

圧縮

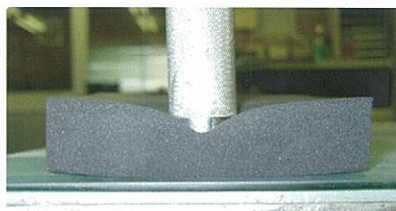

90%以上の回復性

七王工業株式会社

<http://www.nanao-net.co.jp>

# NKファイラー

規格	サイズ(mm)	厚み(mm)
H-5	1,000×1,000	10 20
M-10		
E-12		

試験項目	単位	試験方法	社内規格値		
			H-5	M-10	E-12
硬 度		SRIS 0101	50 以上	40 以上	30 以上
見掛密度		JIS K 6767	0.3 以上	0.2 以上	0.15 以上
伸 び	%	JIS K 6251	100 以上	100 以上	100 以上
引張強さ	MPa	JIS K 6251	2.0 以上	1.5 以上	1.0 以上
復元率	%	KDKS 0607	90 以上	90 以上	95 以上
圧縮荷重	MPa	KDKS 0607	0.20 以上	0.17 以上	0.15 以上
吸 水	%	JIS A 9511	0.2 以下	0.2 以下	0.2 以下
はみ出し	mm	KDKS 0608	3 以下	3 以下	3 以下

# ソフタイト

規格	サイズ(mm)	厚み(mm)
H-8	1,000×1,000	10 20
S-14		
L-30		

試験項目	単位	試験方法	試験結果	
			ソフタイト H-8	ソフタイト S-14
硬 度		SRIS 0101	55	47
見掛密度		JIS K 6767	0.13	0.07
復元率	%	KDKS 0607	98	98
圧縮荷重	MPa	KDKS 0607	0.37	0.15
吸 水	%	JIS A 9511	0.28	0.1
はみ出し	mm	KDKS 0608	0.6	0.2

## 発売元

### 七王工業株式会社

本 社 : 香川県善通寺市金蔵寺町180  
 Tel 0877-62-0951 Fax 0877-62-4927  
 東京営業所 : 東京都江戸川区松本1-34-13  
 Tel 03-3652-8151 Fax 03-3652-8153  
 大阪営業所 : 大阪市西淀川区福町3-1-50  
 Tel 06-6474-7841 Fax 06-6474-7809  
 北海道営業所 : 北海道江別市幸町11-1  
 Tel 011-384-0121 Fax 011-385-2442

## 販売代理店