

溶融式路面標示 副資材『アスファルト系シート』

減速マーク(矢羽根)専用

SMARK
シリーズ

ヤバネン



路面標示の
作業工程(斜めのケガキ)を
減らすことに成功



施工時間短縮!!

施工時間短縮

作業者の腰痛リスク低減

交通規制時間短縮

安全面確保

施工時間が短縮できるので、 交通規制時間を短縮でき、 安全面を確保できます。

路面標示の作業工程(斜めのケガキ)を減らすことに成功。
それにより施工時間を短縮できることにより
作業者の腰痛リスクを低減し、
安全面を大幅に改善できます。



1 交通規制

安全に作業ができるようガードマンやコーンなどを配置してください。

2 けがき(作図)及び路面掃除

施工に先立ち路面に作図を行い、施工箇所、施工延長、施工幅等の適合を確認してください。



3 プライマー塗布

塗料の路面への接着をより強固にするために、プライマーを路面に均等に塗布してください。



4 ヤバネン設置(テープ止め)

けがきに合わせて、ヤバネンを仮置きし、テープで固定してください。



5 塗料塗工・塗工後、ヤバネン及びテープ回収

塗料塗工後、塗料が固まる前に、ヤバネン及びテープを回収してください。




6 冷却、交通開放

自然、もしくは散水により冷却し路面温度まで下げてから交通開放してください。





製品形状

両面を使用することができます。

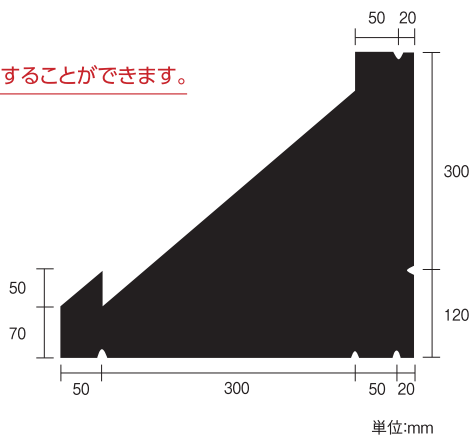

ヤバネン配置図

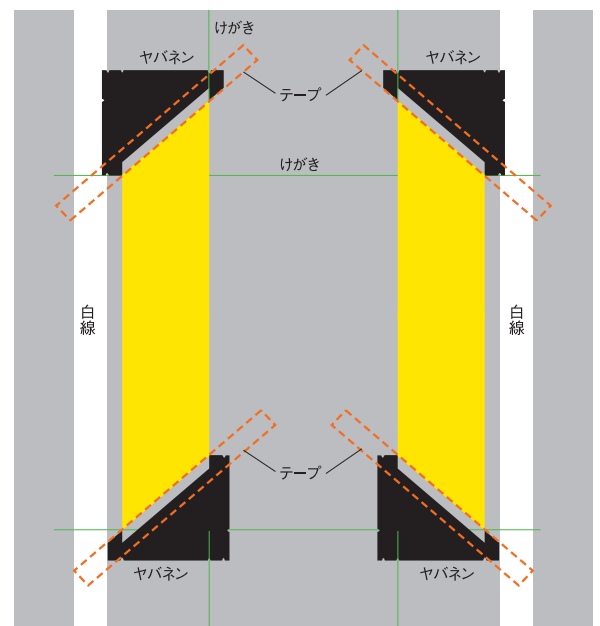

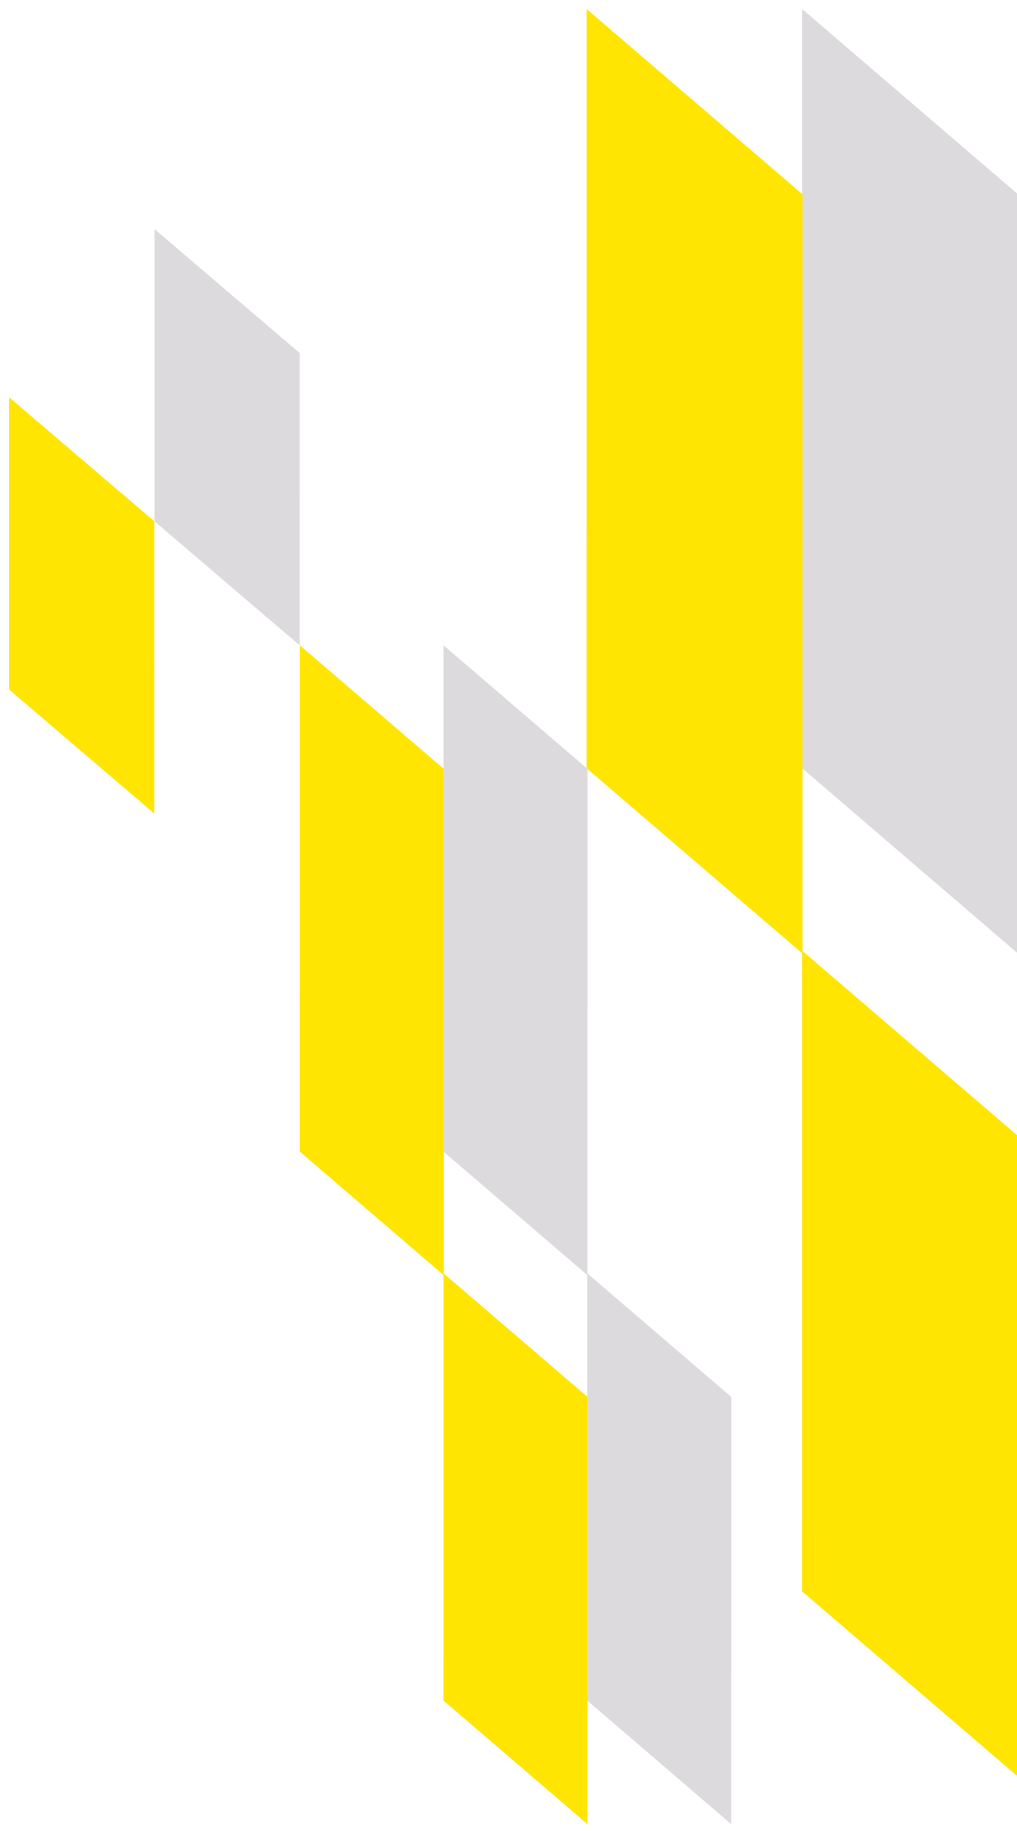

〈販売元〉

日進化成株式会社

東京都新宿区神楽坂1-15 神楽坂一丁目ビル7F
TEL.03-3235-5411 / FAX.03-3235-1315

〈製造元〉

七王工業株式会社

香川県善通寺市金蔵寺町180番地
TEL.0877-62-0951 / FAX.0877-62-4927

