



- ドレン廻りをコーキングで処理するのは不安
- 手直しをしたいが溶解釜を引き上げてしまった
- ちょっとした雨漏りの応急処置に

## 部分補修や ドレン廻りに最適

施工後のラップ部分の浮きや、経年劣化の簡易補修。

トーチ工法・常温工法でのドレン廻りの増張り。

アスファルトピッチを流せば確実だけど

溶解釜を準備するのは大変…

そんな時ポリタスケがあれば溶解釜がなくても

簡単に改質アスファルトで手直しできます。

本社

〒765-0031 香川県善通寺市金蔵寺町180

TEL: 0877-62-0951 FAX: 0877-62-4927

東京営業所 TEL: 03-3652-8151 FAX: 03-3652-8153

大阪営業所 TEL: 06-6474-7841 FAX: 06-6474-7809

北海道営業所 TEL: 011-384-0121 FAX: 011-385-2442

福岡営業所 FAX: 050-3737-6148

<http://www.nanao-net.co.jp>

# ポリタスケ

ホットメルト充填剤



七王工業株式会社



七王工業株式会社

# 剥がして貼って 炙るだけ

- 厚みは2mm程度で、基材なしのシート状に加工しています。溶融アスファルトを充填したい箇所に置いてハンドバーナー等で炙るだけで簡単施工。
- 150mm×500mmのサイズが1ケースに10枚梱包されています。両面剥離紙加工で刃にアスファルトが付きにくく、ハサミやカッターで簡単にカットできるので成形も容易です。
- 目付けを増やしたい場合は、さらに重ねて炙る事が可能です。

## 当社屋上にも 使用しています

当社で使用して、その効果は実感・検証済みです。簡易補修や、新築現場においてもドレン廻りの処理等に重宝されています。現場での便利なお助けグッズとして、是非お試しください。

### 使用方法


- ①アスファルトを充填したいところの大体の大きさにハサミやカッターなどで成形しておきます。
- ②成形したポリタスケを置き、ハンドバーナーで軽く炙ります。
- ③必要に応じてコテ等を使って形を整えてください。様々なシーンでご使用いただけます。

## 高品質の 改質アスファルトを使用

ポリベスト工法で使用している改質アスファルトをそのまま成形してシート状にしています。ポリベスト工法の優れた防水性、耐候性を維持しています。

### ポリタスケ荷姿

規格：幅150mm×長さ500mm 10枚入り  
重量：1.6kg/ケース(梱包材込み)

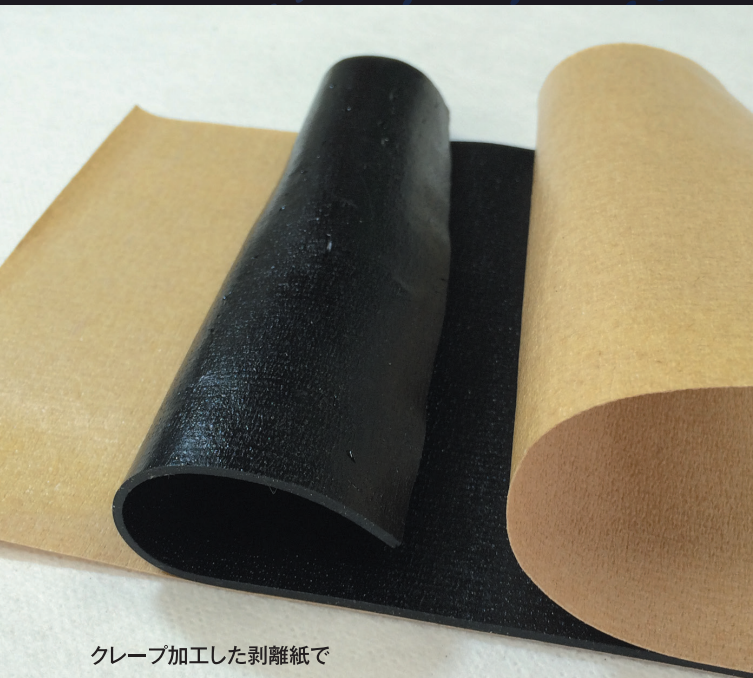

クレープ加工した剥離紙で改質アスファルトをサンドイッチしています。



詳細は担当者にお問い合わせください